


# Drijvende aanzuigingen TWIST en SAFF

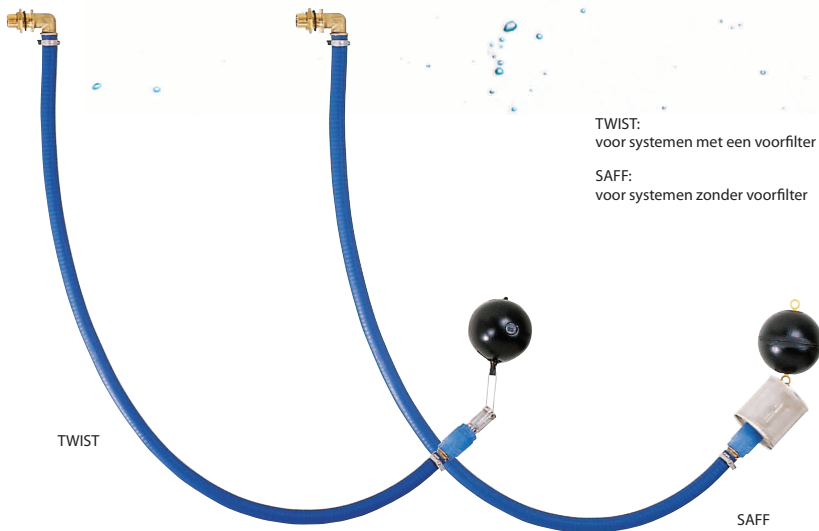

TWIST:  
voor systemen met een voorfilter

SAFF:  
voor systemen zonder voorfilter

## Produktvoordelen

- eenvoudige en snelle aansluiting
- geen bacterievorming
- aanzuiging van het zuiverste water



Toebehoren: slangklem  
voetklep, drijver

## Beschrijving

Drijvende aanzuiging TWIST/SAFF

Met 2 of 3 meter slang.


Set ten behoeve van een flexibele drijvende aanzuiging uit de tank, compleet gemonteerd, bestaande uit:

- 1 x roestvrij stalen inox aanzuigkorf met maasgrootte van 1 mm TWIST en 0,44 mm SAFF, met drijver en bevestigingsbeugel

- 1 x 2 m klemremmende flexibele slang 1" met slangtule met ingebouwde voetklep
- 1 x messing tankdoorvoering 90° hoekstuk met slangtule inclusief dichtingring

De speciale tankdoorvoering voorkomt frictiekrachten door het gewicht zodat de waterdichtheid gewaarborgt blijft, ook na meerdere jaren.

## Aansluiting

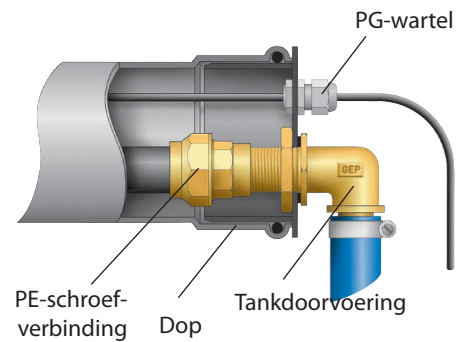

## Werking

Bij toepassing van de drijvende aanzuigingen TWIST en SAFF wordt het water 15 cm onder de waterspiegel vandaan gezogen. Daar bevindt zich het zuiverste water in een tank. Bij een lage waterstand voorkomt de slanglengte dat de aanzuigkorf op de bodem valt. Zo wordt de pomp beschermd tegen zowel drijvend vuil als sediment.

Materiaal

- tankdoorvoering van messing
- spiraalversterkte slang van bacterieremmend thermoplast
- zuigkorf en slangklemmen van roestvrij staal
- voetklep van PP en messing
- drijver van PE
- spiraal van roestvrij staal

